


La persiana blindata è un prodotto al servizio della sicurezza per rispondere con efficacia alla necessità di una clientela esigente. Strutture di eccezionale resistenza e nel contempo dotate di pregevoli finiture e di una speciale verniciatura per garantire, oltre alla sicurezza, massima durata nel tempo. L'uso di acciaio speciale e una lavorazione particolarmente accurata ne fanno soluzioni che non hanno nulla da invidiare ai più sofisticati sistemi antieffrazione. Sono la scelta ideale in tutte quelle esigenze architettoniche che richiedono il sapiente abbinamento tra valorizzazione dell'immobile e difesa della proprietà.

- persiana con ovaline aperte, a battente, realizzata in acciaio con profili zincati con procedimento Sendzimir, è un processo di zincatura a caldo effettuato su nastri in continuo;
- verniciatura a polvere con essiccazione a forno (polvere termoindurente ottenuta per reticolazione tra resina poliesteriatura e T.G.I.C., con pigmenti selezionati per la loro alta sensibilità alla luce ed al calore) verniciata in 43 tinte Ral + 7 colori speciali;
- verniciatura effetto legno, zincatura a caldo (optional);
- cilindro di sicurezza GEGE P-Extra con tessera di proprietà, 3 chiavi incluse (1);
- serratura a cilindro profilo europeo "WELKA" (2);
- catenaccio a unghia su anta secondaria (3);
- telaio in lamiera 15x60x100x15 mm. spessore 30/10, legato in basso con profilato a U 25x50x25 mm. spessore 30/10;
- anta con montanti in profilo tubolare spessore 15/10 e traversi in profilo tubolare spessore 15/10, ovaline assemblate con speciale sistema antisfilamento con tondo in acciaio 6,25 mm;
- possibilità di aggiungere il defender;
- possibilità di montare l'antistrappo per garantire la tenuta in caso di aggressione sulle cerniere (optional). N° 3 cerniere saldate per le finestre e N° 4 cerniere per le porte finestre;
- protezione anti taglio/foratura nelle ovaline e montanti serratura, anta principale con serratura a due punti di chiusura;
- tipologie disponibili: una anta, due ante, tre ante, quattro ante, con apertura a battente e a libro.

## CILINDRO (1)

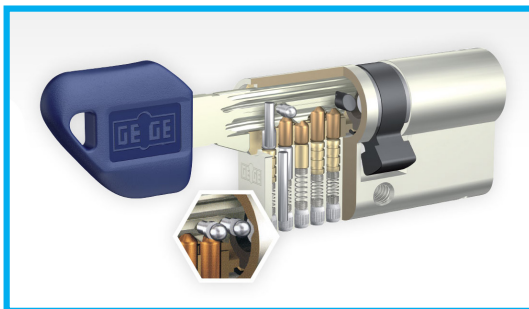

CILINDRO DI SICUREZZA GEGE P-EXTRA CON CHIAVE A DUPLICAZIONE CONTROLLATA CON TESSERA DI PROPRIETÀ. GARANTITO SICURA DOMUS. DOTAZIONE: 3 CHIAVI. TUTELA CERTIFICATA - Sicurezza e garanzia contro Bumping, Picking e Impressioning, conforme alla norma UNI EN1303. GRADO DI SICUREZZA 4 - RESISTENZA ALL'ATTACCO 2 Buona resistenza alla rottura, sfilamento, torsione ed estrazione, trapano e grimaldello.

## SERRATURA E CATENACCIO



SERRATURA A CILINDRO (2)  
CON PROFILO EUROPEO



CATENACCIO A UNGHIA (3)  
SU ANTA SECONDARIA